

## LA PROTECTION ANTISTATIQUE

# EMBALLAGES

ANTISTATIQUES, MÉTALLISÉS (BLINDÉS) ESD/EMI



## POCHETTE MÉTALLISÉE ESD/EMI

### DESCRIPTION DÉTAILLÉE

- ▲ Préserve vos produits sensibles contre les ESD, les EMI
- ▲ Assure une protection optimale (transport, stockage) de vos composants électriques ou électroniques
- ▲ Conçue comme une «Cage de Faraday» grâce à sa couche métallique
- ▲ Composée de plusieurs couches de films antistatiques, aluminium et polyéthylène
- ▲ Thermosoudable
- ▲ Ne contient pas d'amine
- ▲ Logo de signalisation « ESD » sur la pochette selon la norme IEC 61340-5-1
- ▲ Disponible en plusieurs tailles standard et sur mesure



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                            |                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| RÉSISTANCE DE SURFACE      | $R_s = 10^8 - 10^{10}$                                              |
| TEMPS DE DÉCHARGE          | de 1000V à 100V < 2 secondes                                        |
| EFFET SHIELDING            | $E < 10 \text{ nJ}$                                                 |
| CONFORME À LA NORME        | PN-EN (IEC) 61340-5-1, PN-EN (IEC) 61340-5-3; PN-EN (IEC) 61340-4-8 |
| CONFORME À LA DIRECTIVE UE | RoHS et REACH                                                       |
| EPAISSEUR                  | 76 $\mu$                                                            |
| TRANSPARENCE               | 40 %                                                                |

Toutes les caractéristiques techniques sont fournies dans nos fiches techniques

### DIMENSIONS STANDARD (MM) :

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 76 x 127  | 254 x 305 | 406 x 609 |
| 102 x 102 | 254 x 355 | 406 x 762 |
| 102 x 152 | 254 x 609 | 457 x 457 |
| 102 x 203 | 254 x 762 | 457 x 609 |
| 127 x 152 | 305 x 305 | 508 x 508 |
| 127 x 203 | 305 x 355 | 508 x 609 |
| 127 x 254 | 305 x 406 | 508 x 660 |
| 152 x 203 | 355 x 406 | 609 x 609 |
| 152 x 254 | 355 x 457 | 609 x 762 |
| 152 x 305 | 355 x 609 | 102 x 660 |
| 203 x 254 | 355 x 762 | 152 x 660 |
| 203 x 305 | 406 x 457 | 254 x 660 |



Personnalisation possible pour les dimensions et les épaisseurs : nous consulter

## POCHETTE MÉTALLISÉE ESD/EMI AVEC FERMETURE À ZIP

### DESCRIPTION DÉTAILLÉE

- ▲ Munie d'une fermeture à zip offrant une ouverture/fermeture simple
- ▲ Les caractéristiques techniques sont identiques à celles de la pochette sans zip



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                            |                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| RÉSISTANCE DE SURFACE      | $R_s = 10^8 - 10^{10}$                                              |
| TEMPS DE DÉCHARGE          | de 1000V à 100V < 2 secondes                                        |
| EFFET SHIELDING            | $E < 10 \text{ nJ}$                                                 |
| CONFORME À LA NORME        | PN-EN (IEC) 61340-5-1, PN-EN (IEC) 61340-5-3; PN-EN (IEC) 61340-4-8 |
| CONFORME À LA DIRECTIVE UE | RoHS et REACH                                                       |
| EPAISSEUR                  | 76 $\mu$                                                            |
| TRANSPARENCE               | 40 %                                                                |

Toutes les caractéristiques techniques sont fournies dans nos fiches techniques

### DIMENSIONS STANDARD (MM) :

|           |           |
|-----------|-----------|
| 76 x 127  | 254 x 355 |
| 102 x 152 | 254 x 609 |
| 102 x 203 | 305 x 355 |
| 127 x 152 | 305 x 406 |
| 127 x 203 | 355 x 406 |
| 152 x 203 | 355 x 457 |
| 152 x 254 | 406 x 457 |
| 203 x 254 | 457 x 457 |
| 203 x 305 | 508 x 590 |
| 254 x 305 |           |



Personnalisation possible pour les dimensions et les épaisseurs : nous consulter

## NOS RÉFÉRENCES

### POCHETTE MÉTALLISÉE ESD/EMI

DIMENSIONS STANDARD (MM) :

|               |           |                |           |                |           |
|---------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| <b>KA-001</b> | 76 × 127  | <b>KA-150</b>  | 254 × 305 | <b>KA-1624</b> | 406 × 609 |
| <b>KA-025</b> | 102 × 102 | <b>KA-151</b>  | 254 × 355 | <b>KA-1630</b> | 406 × 762 |
| <b>KA-026</b> | 102 × 152 | <b>KA-154</b>  | 254 × 609 | <b>KA-325</b>  | 457 × 457 |
| <b>KA-046</b> | 102 × 203 | <b>KA-1030</b> | 254 × 762 | <b>KA-326</b>  | 457 × 609 |
| <b>KA-024</b> | 127 × 152 | <b>KA-199</b>  | 305 × 305 | <b>KA-2020</b> | 508 × 508 |
| <b>KA-050</b> | 127 × 203 | <b>KA-149</b>  | 305 × 355 | <b>KA-350</b>  | 508 × 609 |
| <b>KA-051</b> | 127 × 254 | <b>KA-201</b>  | 305 × 406 | <b>KA-2025</b> | 508 × 660 |
| <b>KA-052</b> | 152 × 203 | <b>KA-250</b>  | 355 × 406 | <b>KA-360</b>  | 609 × 609 |
| <b>KA-076</b> | 152 × 254 | <b>KA-251</b>  | 355 × 457 | <b>KA-370</b>  | 609 × 762 |
| <b>KA-612</b> | 152 × 305 | <b>KA-1424</b> | 355 × 609 | <b>KA-425</b>  | 102 × 660 |
| <b>KA-101</b> | 203 × 254 | <b>KA-1430</b> | 355 × 762 | <b>KA-625</b>  | 152 × 660 |
| <b>KA-102</b> | 203 × 305 | <b>KA-1618</b> | 406 × 457 | <b>KA-1024</b> | 254 × 660 |

### POCHETTE MÉTALLISÉE ESD/EMI AVEC FERMETURE À ZIP

DIMENSIONS STANDARD (MM) :

|                  |           |                  |           |
|------------------|-----------|------------------|-----------|
| <b>KA-001-Z</b>  | 76 × 127  | <b>KA-151-Z</b>  | 254 × 355 |
| <b>KA-026-Z</b>  | 102 × 152 | <b>KA-154-Z</b>  | 254 × 609 |
| <b>KA-046-Z</b>  | 102 × 203 | <b>KA-1214-Z</b> | 305 × 355 |
| <b>KA-050-Z</b>  | 127 × 152 | <b>KA-153-Z</b>  | 305 × 406 |
| <b>KA-058-Z</b>  | 127 × 203 | <b>KA-250-Z</b>  | 355 × 406 |
| <b>KA-0612-Z</b> | 152 × 203 | <b>KA-251-Z</b>  | 355 × 457 |
| <b>KA-076-Z</b>  | 152 × 254 | <b>KA-1618-Z</b> | 406 × 457 |
| <b>KA-101-Z</b>  | 203 × 254 | <b>KA-325-Z</b>  | 457 × 457 |
| <b>KA-102-Z</b>  | 203 × 305 | <b>KA-351-Z</b>  | 508 × 590 |
| <b>KA-150-Z</b>  | 254 × 305 |                  |           |



## POCHETTE MÉTALLISÉE ESD/EMI À FERMETURE ADHÉSIVE

### DESCRIPTION DÉTAILLÉE

- ▲ Munie d'un rabat adhésif qui permet une ouverture/fermeture simple et fiable
- ▲ Préserve vos produits sensibles contre les ESD, les EMI
- ▲ Assure une protection optimale (transport, stockage) de vos composants électriques ou électroniques
- ▲ Conçue comme une «Cage de Faraday» grâce à sa couche métallique
- ▲ Composée de plusieurs couches de films antistatiques, aluminium et polyéthylène
- ▲ Ne contient pas d'amine
- ▲ Logo de signalisation « ESD » sur la pochette selon la norme IEC 61340-5-1
- ▲ Disponible en plusieurs tailles standard et sur mesure

**NOUVEAU !**



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                            |                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| RÉSISTANCE DE SURFACE      | $R_s = 10^9 - 10^{10}$                                              |
| TEMPS DE DÉCHARGE          | de 1000V à 100V < 2 secondes                                        |
| EFFET SHIELDING            | $E < 10 \text{ nJ}$                                                 |
| CONFORME À LA NORME        | PN-EN (IEC) 61340-5-1, PN-EN (IEC) 61340-5-3; PN-EN (IEC) 61340-4-8 |
| CONFORME À LA DIRECTIVE UE | RoHS et REACH                                                       |
| EPAISSEUR                  | 76 $\mu$                                                            |
| TRANSPARENCE               | 40 %                                                                |

Toutes les caractéristiques techniques sont fournies dans nos fiches techniques

### DIMENSIONS STANDARD (MM) :

102 x 152+50  
152 x 254+50  
203 x 305+50  
254 x 356+50  
305 x 406+50  
340 x 450+50  
406 x 508+50  
420 x 580+50  
508 x 580+50



Personnalisation possible pour les dimensions  
et les épaisseurs : nous consulter




## NOS RÉFÉRENCES

### POCHETTE MÉTALLISÉE ESD/EMI À FERMETURE ADHÉSIVE

DIMENSIONS STANDARD (MM) :

|                  |              |
|------------------|--------------|
| <b>KB-046-5</b>  | 102 × 152+50 |
| <b>KB-610-5</b>  | 152 × 254+50 |
| <b>KB-812-5</b>  | 203 × 305+50 |
| <b>KB-1014-5</b> | 254 × 356+50 |
| <b>KB-1216-5</b> | 305 × 406+50 |
| <b>KB-1418-5</b> | 340 × 450+50 |
| <b>KB-1620-5</b> | 406 × 508+50 |
| <b>KB-1623-5</b> | 420 × 580+50 |
| <b>KB-2023-5</b> | 508 × 580+50 |

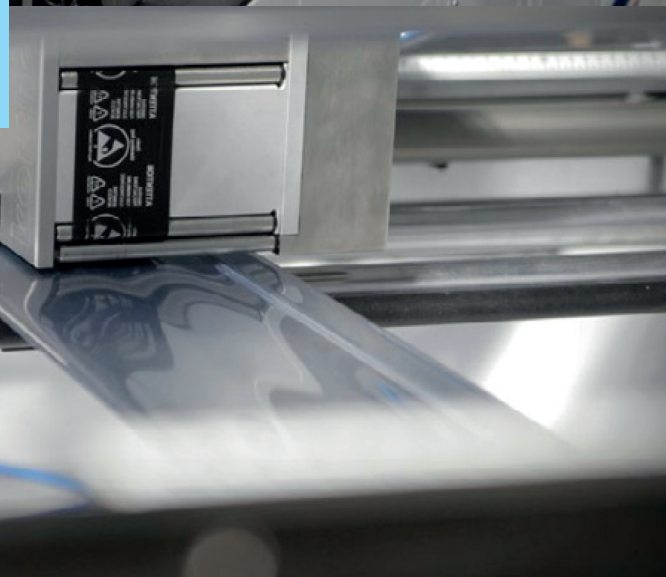



ESD  
Packaging  
Solutions

## POCHETTE MÉTALLISÉE ESD/EMI À FERMETURE DE SÉCURITÉ

### DESCRIPTION DÉTAILLÉE

- ▲ Munie d'une fermeture de sécurité qui offre une protection supplémentaire contre la contrefaçon et le vol (détection des tentatives de manipulation). Sur demande, possibilité de livraison avec une étiquette de contrôle.
- ▲ Préserve vos produits sensibles contre les ESD, les EMI
- ▲ Assure une protection optimale (transport, stockage) de vos composants électriques ou électroniques
- ▲ Conçue comme une «Cage de Faraday» grâce à sa couche métallique
- ▲ Composée de plusieurs couches de films antistatiques, aluminium et polyéthylène
- ▲ Ne contient pas d'amine
- ▲ Logo de signalisation « ESD » sur la pochette selon la norme IEC 61340-5-1 avec tout autre codage spécifique au client
- ▲ Disponible en plusieurs tailles standard et sur mesure

NOUVEAU !



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                            |                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| RÉSISTANCE DE SURFACE      | $R_s = 10^9 - 10^{10}$                                              |
| TEMPS DE DÉCHARGE          | de 1000V à 100V < 2 secondes                                        |
| EFFET SHIELDING            | $E < 10 \text{ nJ}$                                                 |
| CONFORME À LA NORME        | PN-EN (IEC) 61340-5-1, PN-EN (IEC) 61340-5-3; PN-EN (IEC) 61340-4-8 |
| CONFORME À LA DIRECTIVE UE | RoHS et REACH                                                       |
| EPAISSEUR                  | 76 $\mu$                                                            |
| TRANSPARENCE               | 40 %                                                                |


Toutes les caractéristiques techniques sont fournies dans nos fiches techniques

### DIMENSIONS STANDARD (MM) :

102 x 152+40  
152 x 25+40  
203 x 305+40  
254 x 356+40  
305 x 406+40  
340 x 450+40  
406 x 508+40  
420 x 580+40  
508 x 580+40



Personnalisation possible pour les dimensions  
et les épaisseurs : nous consulter

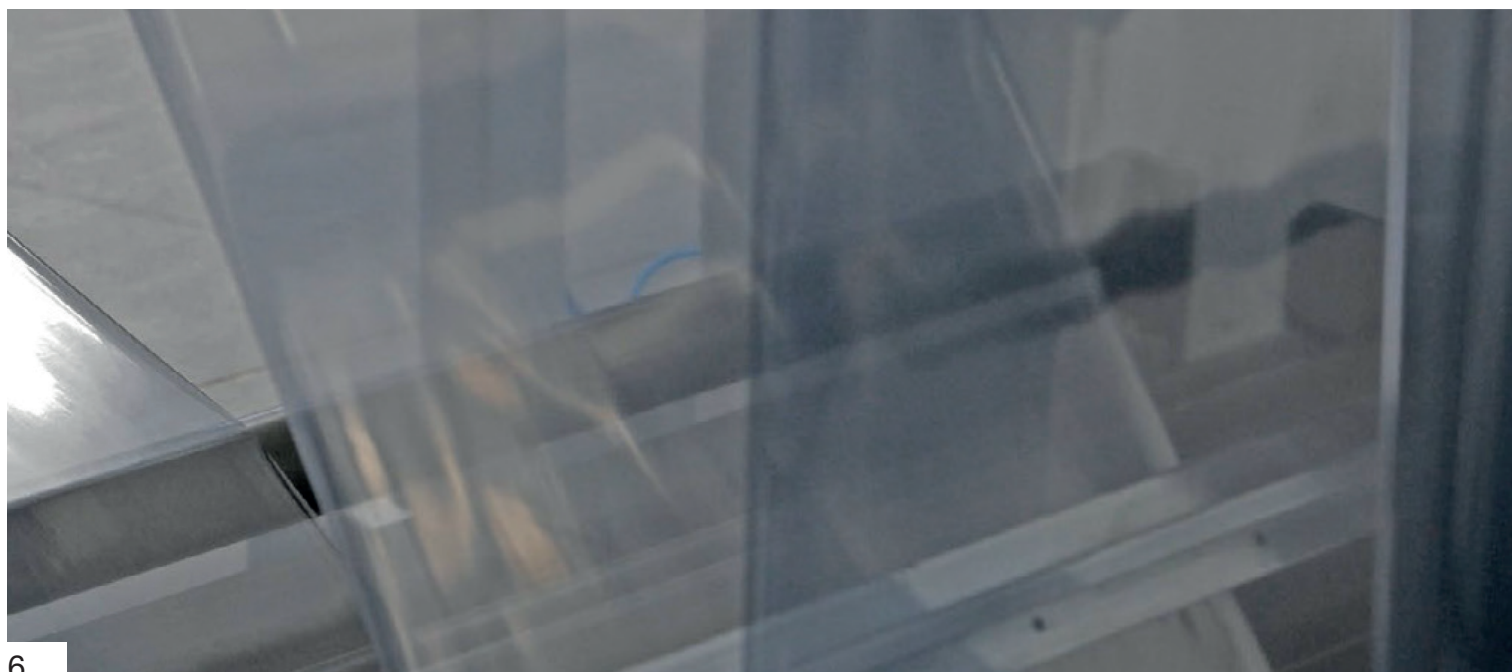




## NOS RÉFÉRENCES

### POCHETTE MÉTALLISÉE ESD/EMI À FERMETURE DE SÉCURITÉ

DIMENSIONS STANDARD (MM) :

|                  |              |
|------------------|--------------|
| <b>KC-046-4</b>  | 102 × 152+40 |
| <b>KC-061-4</b>  | 152 × 25+40  |
| <b>KC-812-4</b>  | 203 × 305+40 |
| <b>KC-1014-4</b> | 254 × 356+40 |
| <b>KC-1216-4</b> | 305 × 406+40 |
| <b>KC-1418-4</b> | 340 × 450+40 |
| <b>KC-1620-4</b> | 406 × 508+40 |
| <b>KC-1623-4</b> | 420 × 580+40 |
| <b>KC-2023-4</b> | 508 × 580+40 |

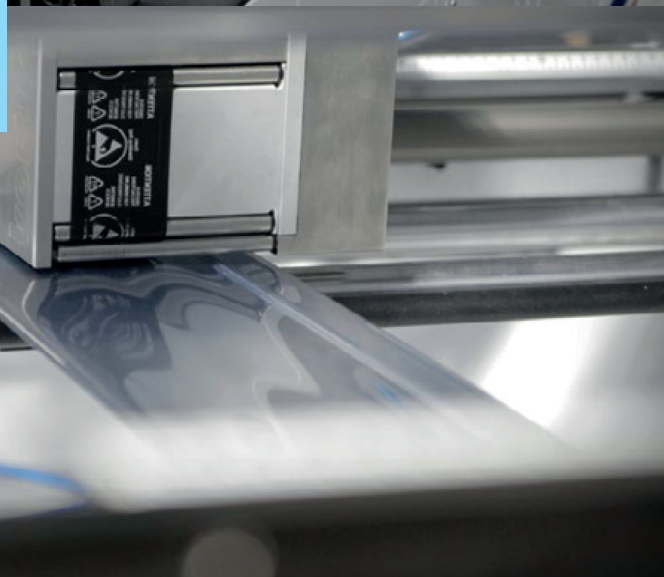



POCHETTE MÉTALLISÉE ESD/EMI  
AVEC BARRIÈRE ANTI-HUMIDITÉ

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

- ▲ Préserve vos produits sensibles contre les ESD, les EMI et l'humidité
- ▲ Assure une protection optimale (transport, stockage) de vos composants électriques ou électroniques
- ▲ Conçue comme une «Cage de Faraday» grâce à sa couche métallique
- ▲ Composée de plusieurs couches de films antistatiques, aluminium et polyéthylène
- ▲ Offre une barrière efficace à la vapeur d'eau et à l'humidité, efficacité prouvée par des tests en laboratoire (sous les conditions tropicales: l'humidité 90%, température 38°C)
- ▲ Convient pour l'emballage sous vide ou sous gaz inerte
- ▲ Thermosoudable
- ▲ Peut être utilisé avec des sachets déshydratants et des cartes indicatrices d'humidité
- ▲ Ne contient pas d'ammine
- ▲ Logo de signalisation « ESD » sur la pochette selon la norme IEC 61340-5-1
- ▲ Disponible en plusieurs tailles standard et sur mesure



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                            |                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| RÉSISTANCE DE SURFACE      | $R_s = 10^8 - 10^{10}$                                              |
| TEMPS DE DÉCHARGE          | de 1000V à 100V < 1 seconde                                         |
| EFFET SHIELDING            | $E < 10 \text{ nJ}$                                                 |
| MVTR                       | 0,522 g/m <sup>2</sup> 24h                                          |
| CONFORME À LA NORME        | PN-EN (IEC) 61340-5-1, PN-EN (IEC) 61340-5-3; PN-EN (IEC) 61340-4-8 |
| CONFORME À LA DIRECTIVE UE | RoHS oraz REACH                                                     |
| EPAISSEUR                  | 90 µ                                                                |

Toutes les caractéristiques techniques sont fournies dans nos fiches techniques

DIMENSIONS STANDARD (MM) :

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 102 x 305 | 203 x 508 | 406 x 457 |
| 102 x 406 | 203 x 660 | 406 x 508 |
| 102 x 508 | 203 x 762 | 406 x 660 |
| 102 x 660 | 254 x 305 | 406 x 762 |
| 102 x 762 | 254 x 406 | 457 x 457 |
| 152 x 305 | 254 x 508 | 457 x 508 |
| 152 x 406 | 254 x 660 | 457 x 660 |
| 152 x 508 | 254 x 762 | 457 x 762 |
| 152 x 660 | 305 x 406 |           |
| 152 x 762 | 305 x 508 |           |
| 203 x 305 | 305 x 660 |           |
| 203 x 406 | 305 x 762 |           |



Personnalisation possible pour les dimensions et les épaisseurs : nous consulter

## NOS RÉFÉRENCES

### POCHETTE MÉTALLISÉE ESD/EMI AVEC BARRIÈRE ANTI-HUMIDITÉ

DIMENSIONS STANDARD (MM) :

|               |           |                |           |                |           |
|---------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| <b>700412</b> | 102 × 305 | <b>700820</b>  | 203 × 508 | <b>7001618</b> | 406 × 457 |
| <b>700416</b> | 102 × 406 | <b>700826</b>  | 203 × 660 | <b>7001620</b> | 406 × 508 |
| <b>700420</b> | 102 × 508 | <b>700830</b>  | 203 × 762 | <b>7001626</b> | 406 × 660 |
| <b>700426</b> | 102 × 660 | <b>7001012</b> | 254 × 305 | <b>7001630</b> | 406 × 762 |
| <b>700430</b> | 102 × 762 | <b>7001016</b> | 254 × 406 | <b>7001818</b> | 457 × 457 |
| <b>700612</b> | 152 × 305 | <b>7001020</b> | 254 × 508 | <b>7001820</b> | 457 × 508 |
| <b>700616</b> | 152 × 406 | <b>7001026</b> | 254 × 660 | <b>7001826</b> | 457 × 660 |
| <b>700620</b> | 152 × 508 | <b>7001030</b> | 254 × 762 | <b>7001830</b> | 457 × 762 |
| <b>700626</b> | 152 × 660 | <b>7001216</b> | 305 × 406 |                |           |
| <b>700630</b> | 152 × 762 | <b>7001220</b> | 305 × 508 |                |           |
| <b>700812</b> | 203 × 305 | <b>7001226</b> | 305 × 660 |                |           |
| <b>700816</b> | 203 × 406 | <b>7001230</b> | 305 × 762 |                |           |




ESD  
Packaging  
Solutions

## EMBALLAGES MÉTALLISÉS ESD/EMI À BULLES (POCHETTES, FEUILLES, FILMS)

### DESCRIPTION DÉTAILLÉE

- ▲ Préserve vos produits sensibles contre les ESD, les EMI et offre une excellente protection mécanique
- ▲ Composé d'une couche de film blindé (aluminium) et d'un film dissipateur à bulles d'air
- ▲ Conçue comme une «Cage de Faraday» grâce à sa couche métallique
- ▲ Assure une protection optimale (transport, stockage) de vos composants électriques ou électroniques
- ▲ Ne contient pas d'amine
- ▲ Logo de signalisation « ESD » imprimé selon la norme IEC 61340-5-1
- ▲ Disponible en plusieurs tailles standard et sur mesure

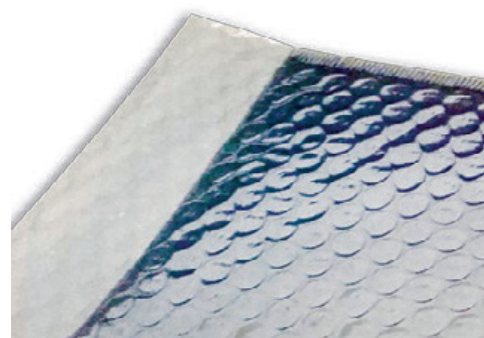

### NOTRE GAMME :

Nous proposons plusieurs types d'emballages métallisés ESD/EMI à bulles:

- Pochettes et feuilles
- Pochettes avec rabat non adhésive
- Films en rouleaux

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                            |                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| RÉSISTANCE DE SURFACE      | $R_s = 10^8 - 10^{11}$                                              |
| TEMPS DE DÉCHARGE          | de 1000V à 100V < 1 seconde                                         |
| EFFET SHIELDING            | $E < 10 \text{ nJ}$                                                 |
| CONFORME À LA NORME        | PN-EN (IEC) 61340-5-1, PN-EN (IEC) 61340-5-3; PN-EN (IEC) 61340-4-8 |
| CONFORME À LA DIRECTIVE UE | RoHS et REACH                                                       |
| EPAISSEUR                  | 148 $\mu$                                                           |


Toutes les caractéristiques techniques sont fournies dans nos fiches techniques

### DIMENSIONS STANDARD (MM) :

| Pochettes | Feuilles  | Films en rouleaux |
|-----------|-----------|-------------------|
| 100 x 150 | 300 x 300 | 1,2m x 100m       |
| 130 x 200 | 400 x 400 | 0,6m x 100m       |
| 150 x 225 | 600 x 600 | 0,3m x 100m       |
| 200 x 250 |           |                   |
| 200 x 300 |           |                   |
| 250 x 350 |           |                   |
| 300 x 400 |           |                   |
| 400 x 500 |           |                   |



Personnalisation possible pour les dimensions et les épaisseurs : nous consulter

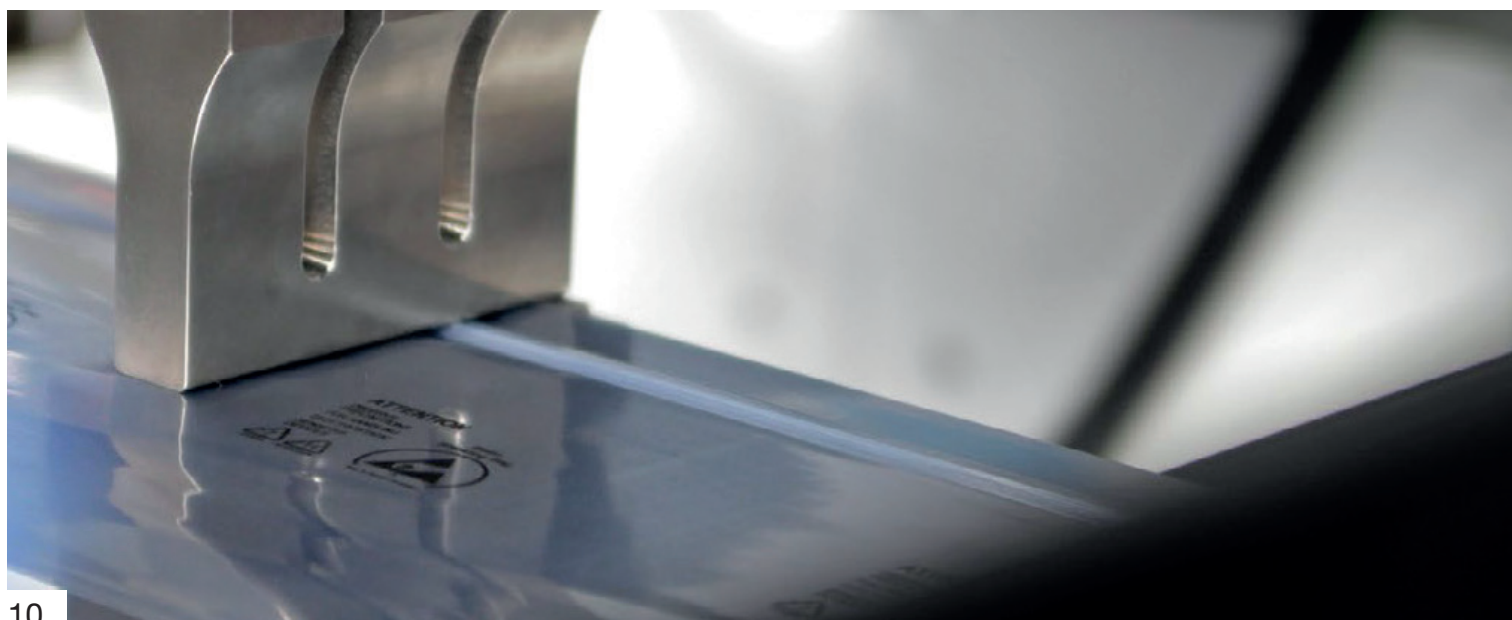



## NOS RÉFÉRENCES

### EMBALLAGE MÉTALLISÉ ESD/EMI À BULLES (POCHETTES, FEUILLES, FILMS)

DIMENSIONS STANDARD (MM) :

| Pochettes       |           | Feuilles        |           | Films en rouleaux |              |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------|--------------|
| <b>SSBB46</b>   | 100 × 150 | <b>SSBB1111</b> | 300 × 300 | <b>SSBB4739</b>   | 1,2M × 100 m |
| <b>SSBB58</b>   | 130 × 200 | <b>SSBB1616</b> | 400 × 400 | <b>SSBB2439</b>   | 0,6M × 100 m |
| <b>SSBB69</b>   | 150 × 225 | <b>SSBB2424</b> | 600 × 600 | <b>SSBB1239</b>   | 0,3M × 100 m |
| <b>SSBB810</b>  | 200 × 250 |                 |           |                   |              |
| <b>SSBB811</b>  | 200 × 300 |                 |           |                   |              |
| <b>SSBB1014</b> | 250 × 350 |                 |           |                   |              |
| <b>SSBB1116</b> | 300 × 400 |                 |           |                   |              |
| <b>SSBB1620</b> | 400 × 500 |                 |           |                   |              |

## NOTES :

## LA PROTECTION ANTISTATIQUE

# EMBALLAGES

ANTISTATIQUES, DISSIPATIVES (EN POLYÉTHYLÈNE)



## POCHETTE ESD ROSE EN POLYÉTHYLÈNE

### DESCRIPTION DÉTAILLÉE

- ▲ Fabriquée à partir d'un film en polyéthylène basse densité, rose, dissipateur
- ▲ Préserve vos produits sensibles contre les décharges électrostatiques (ESD)
- ▲ Thermosoudable
- ▲ Recyclable et sans amines
- ▲ Couleur rose
- ▲ Conforme aux normes IEC 61340-5-1, RoHS, REACH
- ▲ Logo de signalisation « ESD » et symbole de recyclage sur la pochette
- ▲ Disponible en plusieurs tailles standard et sur mesure



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| RÉSISTANCE DE SURFACE      | $R_s = 10^9 - 10^{11}$       |
| TEMPS DE DÉCHARGE          | de 1000V à 100V < 2 secondes |
| CONFORME À LA NORME        | PN-EN (IEC) 61340-5-1        |
| CONFORME À LA DIRECTIVE UE | RoHS et REACH                |

Toutes les caractéristiques techniques sont fournies dans nos fiches techniques

### DIMENSIONS STANDARD (MM) :

|                  |                  |                    |
|------------------|------------------|--------------------|
| 100 x 130 x 0,06 | 250 x 250 x 0,06 | 500 x 600 x 0,08   |
| 100 x 150 x 0,06 | 250 x 300 x 0,06 | 500 x 700 x 0,08   |
| 130 x 200 x 0,06 | 250 x 350 x 0,06 | 500 x 900 x 0,08   |
| 130 x 250 x 0,06 | 250 x 500 x 0,06 | 660 x 660 x 0,08   |
| 150 x 200 x 0,06 | 300 x 350 x 0,08 | 700 x 800 x 0,08   |
| 150 x 250 x 0,06 | 300 x 400 x 0,08 | 700 x 900 x 0,08   |
| 150 x 300 x 0,06 | 300 x 500 x 0,08 | 1200 x 900 x 0,08  |
| 200 x 250 x 0,06 | 350 x 450 x 0,06 | 1200 x 1200 x 0,08 |
| 200 x 300 x 0,06 | 400 x 500 x 0,08 | 1200 x 1800 x 0,08 |
| 200 x 400 x 0,06 | 400 x 600 x 0,08 |                    |



Personnalisation possible pour les dimensions et les épaisseurs : nous consulter

## POCHETTE ESD EN POLYÉTHYLÈNE AVEC FERMETURE À ZIP

### DESCRIPTION DÉTAILLÉE

- ▲ Munie d'une fermeture à zip offrant une ouverture/fermeture facile et rapide
- ▲ Fabriquée à partir d'un film en polyéthylène basse densité, rose, dissipateur
- ▲ Préserve vos produits sensibles contre les décharges électrostatiques (ESD)
- ▲ Recyclable et sans amines
- ▲ Couleur rose
- ▲ Conforme aux normes IEC 61340-5-1, RoHS, REACH
- ▲ Logo de signalisation « ESD » et symbole de recyclage sur la pochette
- ▲ Disponible en plusieurs tailles standard et sur mesure



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| RÉSISTANCE DE SURFACE      | $R_s = 10^9 - 10^{11}$       |
| TEMPS DE DÉCHARGE          | de 1000V à 100V < 2 secondes |
| CONFORME À LA NORME        | PN-EN (IEC) 61340-5-1        |
| CONFORME À LA DIRECTIVE UE | RoHS et REACH                |

Toutes les caractéristiques techniques sont fournies dans nos fiches techniques

### DIMENSIONS STANDARD (MM) :

|                  |
|------------------|
| 80 x 120 x 0,06  |
| 100 x 150 x 0,06 |
| 150 x 225 x 0,06 |
| 150 x 250 x 0,06 |
| 200 x 250 x 0,06 |
| 200 x 300 x 0,06 |
| 250 x 300 x 0,06 |
| 300 x 400 x 0,06 |



Personnalisation possible pour les dimensions et les épaisseurs : nous consulter

## NOS RÉFÉRENCES

### POCHETTE ESD ROSE EN POLYÉTHYLÈNE

DIMENSIONS STANDARD (MM) :

|                  |                  |                   |                  |                   |                    |
|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>KD-045-06</b> | 100 × 130 × 0,06 | <b>KD-1010-06</b> | 250 × 250 × 0,06 | <b>KD-2024-08</b> | 500 × 600 × 0,08   |
| <b>KD-046-06</b> | 100 × 150 × 0,06 | <b>KD-1012-06</b> | 250 × 300 × 0,06 | <b>KD-2028-08</b> | 500 × 700 × 0,08   |
| <b>KD-058-06</b> | 130 × 200 × 0,06 | <b>KD-1014-06</b> | 250 × 350 × 0,06 | <b>KD-2035-08</b> | 500 × 900 × 0,08   |
| <b>KD-510-06</b> | 130 × 250 × 0,06 | <b>KD-1020-06</b> | 250 × 500 × 0,06 | <b>KD-2626-08</b> | 660 × 660 × 0,08   |
| <b>KD-068-06</b> | 150 × 200 × 0,06 | <b>KD-1214-08</b> | 300 × 350 × 0,08 | <b>KD-2831-08</b> | 700 × 800 × 0,08   |
| <b>KD-610-06</b> | 150 × 250 × 0,06 | <b>KD-1216-08</b> | 300 × 400 × 0,08 | <b>KD-2835-08</b> | 700 × 900 × 0,08   |
| <b>KD-612-06</b> | 150 × 300 × 0,06 | <b>KD-1220-08</b> | 300 × 500 × 0,08 | <b>KD-4735-08</b> | 1200 × 900 × 0,08  |
| <b>KD-810-06</b> | 200 × 250 × 0,06 | <b>KD-1418-06</b> | 350 × 450 × 0,06 | <b>KD-4747-08</b> | 1200 × 1200 × 0,08 |
| <b>KD-812-06</b> | 200 × 300 × 0,06 | <b>KD-1620-08</b> | 400 × 500 × 0,08 | <b>KD-4771-08</b> | 1200 × 1800 × 0,08 |
| <b>KD-816-06</b> | 200 × 400 × 0,06 | <b>KD-1624-08</b> | 400 × 600 × 0,08 |                   |                    |

### POCHETTE ESD EN POLYÉTHYLÈNE AVEC FERMETURE À ZIP

DIMENSIONS STANDARD (MM) :

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| <b>ASBZ35</b>   | 80 × 120 × 0,06  |
| <b>ASBZ46</b>   | 100 × 150 × 0,06 |
| <b>ASBZ69</b>   | 150 × 225 × 0,06 |
| <b>ASBZ610</b>  | 150 × 250 × 0,06 |
| <b>ASBZ810</b>  | 200 × 250 × 0,06 |
| <b>ASBZ812</b>  | 200 × 300 × 0,06 |
| <b>ASBZ1012</b> | 250 × 300 × 0,06 |
| <b>ASBZ1216</b> | 300 × 400 × 0,06 |

## POCHETTE ESD EN POLYÉTHYLÈNE À FERMETURE ADHESIVE

### DESCRIPTION DÉTAILLÉE

- ▲ Munie d'un rabat adhésif qui permet une ouverture/fermeture simple et fiable
- ▲ Fabriquée à partir d'un film en polyéthylène basse densité, rose, dissipateur
- ▲ Préserve vos produits sensibles contre les décharges électrostatiques (ESD)
- ▲ Recyclable et sans amines
- ▲ Couleur rose
- ▲ Conforme aux normes IEC 61340-5-1, RoHS, REACH
- ▲ Logo de signalisation « ESD » et symbole de recyclage sur la pochette
- ▲ Disponible en plusieurs tailles standard et sur mesure

NOUVEAU !



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| RÉSISTANCE DE SURFACE      | $R_s = 10^9 - 10^{11}$       |
| TEMPS DE DÉCHARGE          | de 1000V à 100V < 2 secondes |
| CONFORME À LA NORME        | PN-EN (IEC) 61340-5-1        |
| CONFORME À LA DIRECTIVE UE | RoHS et REACH                |

Toutes les caractéristiques techniques sont fournies dans nos fiches techniques

### DIMENSIONS STANDARD (MM) :

120 x 160+40 x 0,06  
150 x 250+40 x 0,06  
200 x 300+40 x 0,06  
250 x 350+50 x 0,06  
300 x 400+50 x 0,06  
400 x 600+60 x 0,06  
500 x 700+60 x 0,06



Personnalisation possible pour les dimensions et les épaisseurs : nous consulter

## POCHETTE DISSIPATIVE PERMANENTE ESD

### DESCRIPTION DÉTAILLÉE

- ▲ Fabriquée à partir d'un film en polyéthylène dissipateur permanent
- ▲ Garantie la performance antistatique constante indépendamment des conditions environnementales
- ▲ Préserve vos produits sensibles contre les décharges électrostatiques (ESD)
- ▲ Thermosoudable
- ▲ Recyclable et sans amines
- ▲ Couleur rose ou orange
- ▲ Conforme aux normes IEC 61340-5-1, RoHS, REACH
- ▲ Logo de signalisation « ESD » et symbole de recyclage sur la pochette
- ▲ Disponible en plusieurs tailles standard et sur mesure



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| RÉSISTANCE DE SURFACE      | $R_s = 10^9 - 10^{11}$       |
| TEMPS DE DÉCHARGE          | de 1000V à 100V < 2 secondes |
| CONFORME À LA NORME        | PN-EN (IEC) 61340-5-1        |
| CONFORME À LA DIRECTIVE UE | RoHS et REACH                |

Toutes les caractéristiques techniques sont fournies dans nos fiches techniques

### DIMENSIONS STANDARD (MM) :

|                  |                  |                    |
|------------------|------------------|--------------------|
| 100 x 130 x 0,06 | 250 x 250 x 0,06 | 500 x 600 x 0,08   |
| 100 x 150 x 0,06 | 250 x 300 x 0,06 | 500 x 700 x 0,08   |
| 130 x 200 x 0,06 | 250 x 350 x 0,06 | 500 x 900 x 0,08   |
| 130 x 250 x 0,06 | 250 x 500 x 0,06 | 660 x 660 x 0,08   |
| 150 x 200 x 0,06 | 300 x 350 x 0,08 | 700 x 800 x 0,08   |
| 150 x 250 x 0,06 | 300 x 400 x 0,08 | 700 x 900 x 0,08   |
| 150 x 300 x 0,06 | 300 x 500 x 0,08 | 1200 x 900 x 0,08  |
| 200 x 250 x 0,06 | 350 x 450 x 0,06 | 1200 x 1200 x 0,08 |
| 200 x 300 x 0,06 | 400 x 500 x 0,08 | 1200 x 1800 x 0,08 |
| 200 x 400 x 0,06 | 400 x 600 x 0,08 |                    |



Personnalisation possible pour les dimensions et les épaisseurs : nous consulter



## NOS RÉFÉRENCES

### POCHETTE ESD EN POLYÉTHYLÈNE À FERMETURE ADHÉSIVE DIMENSIONS STANDARD (MM) :

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>KE-5640-06</b>   | 120 × 160+40 × 0,06 |
| <b>KE-61040-06</b>  | 150 × 250+40 × 0,06 |
| <b>KE-81240-06</b>  | 200 × 300+40 × 0,06 |
| <b>KE-101450-06</b> | 250 × 350+50 × 0,06 |
| <b>KE-121650-06</b> | 300 × 400+50 × 0,06 |
| <b>KE-162460-06</b> | 400 × 600+60 × 0,06 |
| <b>KE-202860-06</b> | 500 × 700+60 × 0,06 |

### POCHETTE DISSIPATIVE PERMANENTE ESD DIMENSIONS STANDARD (MM) :

|                  |                  |                   |                  |                   |                    |
|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>KF-045-06</b> | 100 × 130 × 0,06 | <b>KF-1010-06</b> | 250 × 250 × 0,06 | <b>KF-2024-08</b> | 500 × 600 × 0,08   |
| <b>KF-046-06</b> | 100 × 150 × 0,06 | <b>KF-1012-06</b> | 250 × 300 × 0,06 | <b>KF-2028-08</b> | 500 × 700 × 0,08   |
| <b>KF-058-06</b> | 130 × 200 × 0,06 | <b>KF-1014-06</b> | 250 × 350 × 0,06 | <b>KF-2035-08</b> | 500 × 900 × 0,08   |
| <b>KF-510-06</b> | 130 × 250 × 0,06 | <b>KF-1020-06</b> | 250 × 500 × 0,06 | <b>KF-2626-08</b> | 660 × 660 × 0,08   |
| <b>KF-068-06</b> | 150 × 200 × 0,06 | <b>KF-1214-08</b> | 300 × 350 × 0,08 | <b>KF-2831-08</b> | 700 × 800 × 0,08   |
| <b>KF-610-06</b> | 150 × 250 × 0,06 | <b>KF-1216-08</b> | 300 × 400 × 0,08 | <b>KF-2835-08</b> | 700 × 900 × 0,08   |
| <b>KF-612-06</b> | 150 × 300 × 0,06 | <b>KF-1220-08</b> | 300 × 500 × 0,08 | <b>KF-4735-08</b> | 1200 × 900 × 0,08  |
| <b>KF-810-06</b> | 200 × 250 × 0,06 | <b>KF-1418-06</b> | 350 × 450 × 0,06 | <b>KF-4747-08</b> | 1200 × 1200 × 0,08 |
| <b>KF-812-06</b> | 200 × 300 × 0,06 | <b>KF-1620-08</b> | 400 × 500 × 0,08 | <b>KF-4771-08</b> | 1200 × 1800 × 0,08 |
| <b>KF-816-06</b> | 200 × 400 × 0,06 | <b>KF-1624-08</b> | 400 × 600 × 0,08 |                   |                    |




ESD  
Packaging  
Solutions

## POCHETTE ESD EN POLYÉTHYLÈNE ROSE (BIODÉGRADABLE)

### DESCRIPTION DÉTAILLÉE

- ▲ Biodégradable
- ▲ Fabriquée à partir d'un film en polyéthylène basse densité, rose, dissipateur
- ▲ Préserve vos produits sensibles contre les décharges électrostatiques (ESD)
- ▲ Thermosoudable
- ▲ Recyclable et sans amines
- ▲ Couleur rose
- ▲ Conforme aux normes IEC 61340-5-1, RoHS, REACH
- ▲ Logo de signalisation « ESD » et symbole de recyclage sur la pochette
- ▲ Disponible en plusieurs tailles standard et sur mesure

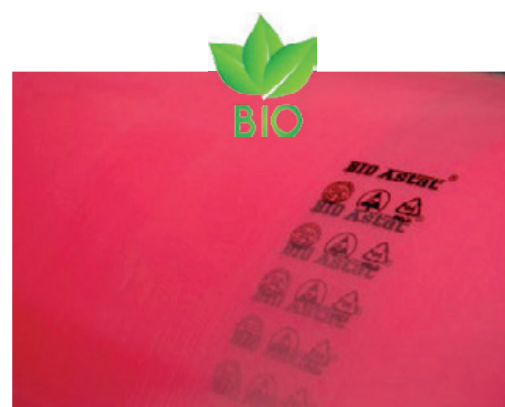

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| RÉSISTANCE DE SURFACE      | $R_s = 10^9 - 10^{11}$       |
| TEMPS DE DÉCHARGE          | de 1000V à 100V < 2 secondes |
| CONFORME À LA NORME        | PN-EN (IEC) 61340-5-1        |
| CONFORME À LA DIRECTIVE UE | RoHS et REACH                |

Toutes les caractéristiques techniques sont fournies dans nos fiches techniques

### DIMENSIONS STANDARD (MM) :

|                  |                  |                    |
|------------------|------------------|--------------------|
| 100 x 130 x 0,06 | 250 x 250 x 0,06 | 500 x 600 x 0,08   |
| 100 x 150 x 0,06 | 250 x 300 x 0,06 | 500 x 700 x 0,08   |
| 130 x 200 x 0,06 | 250 x 350 x 0,06 | 500 x 900 x 0,08   |
| 130 x 250 x 0,06 | 250 x 500 x 0,06 | 660 x 660 x 0,08   |
| 150 x 200 x 0,06 | 300 x 350 x 0,08 | 700 x 800 x 0,08   |
| 150 x 250 x 0,06 | 300 x 400 x 0,08 | 700 x 900 x 0,08   |
| 150 x 300 x 0,06 | 300 x 500 x 0,08 | 1200 x 900 x 0,08  |
| 200 x 250 x 0,06 | 350 x 450 x 0,06 | 1200 x 1200 x 0,08 |
| 200 x 300 x 0,06 | 400 x 500 x 0,08 | 1200 x 1800 x 0,08 |
| 200 x 400 x 0,06 | 400 x 600 x 0,08 |                    |



Personnalisation possible pour les dimensions  
et les épaisseurs : nous consulter

## SAC À DÉCHETS ESD EN POLYÉTHYLÈNE

### DESCRIPTION DÉTAILLÉE

- ▲ Fabriqué à partir d'un film en polyéthylène basse densité, rose, dissipateur
- ▲ Convient pour la zone EPA et pour la zone à risque d'explosion
- ▲ Recyclable et sans amines
- ▲ Couleur : rose
- ▲ Conforme aux normes IEC 61340-5-1, RoHS, REACH
- ▲ Logo de signalisation « ESD » et symbole de recyclage sur le sac
- ▲ Disponible en plusieurs tailles standard et sur mesure



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| RÉSISTANCE DE SURFACE      | $R_s = 10^9 - 10^{11}$       |
| TEMPS DE DÉCHARGE          | de 1000V à 100V < 2 secondes |
| CONFORME À LA NORME        | PN-EN (IEC) 61340-5-1        |
| CONFORME À LA DIRECTIVE UE | RoHS et REACH                |

Toutes les caractéristiques techniques sont fournies dans nos fiches techniques

### DIMENSIONS STANDARD (MM) :

|                               |
|-------------------------------|
| 30L, 300+2F100 x 600 x 0,03   |
| 90L, 420+2F140 x 850 x 0,05   |
| 120L 380+2F160 x 1100 x 0,06  |
| 120L, 700+2F100 x 1100 x 0,06 |
| 120L, 500+2F200 x 1200 x 0,08 |



Personnalisation possible pour les dimensions  
et les épaisseurs : nous consulter

## NOS RÉFÉRENCES

### POCHETTE ESD POLYÉTHYLÈNE ROSE

DIMENSIONS STANDARD (MM) :

|                   |                  |                    |                  |                    |                    |
|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SBI045-06</b>  | 100 × 130 × 0,06 | <b>SBI01010-06</b> | 250 × 250 × 0,06 | <b>SBI02024-08</b> | 500 × 600 × 0,08   |
| <b>SBI046-06</b>  | 100 × 150 × 0,06 | <b>SBI01012-06</b> | 250 × 300 × 0,06 | <b>SBI02035-08</b> | 500 × 900 × 0,08   |
| <b>SBI058-06</b>  | 130 × 200 × 0,06 | <b>SBI01014-06</b> | 250 × 350 × 0,06 | <b>SBI02626-08</b> | 660 × 660 × 0,08   |
| <b>SBI0510-06</b> | 130 × 250 × 0,06 | <b>SBI01020-06</b> | 250 × 500 × 0,06 | <b>SBI02831-08</b> | 700 × 800 × 0,08   |
| <b>SBI068-06</b>  | 150 × 200 × 0,06 | <b>SBI01214-08</b> | 300 × 350 × 0,08 | <b>SBI02835-08</b> | 700 × 900 × 0,08   |
| <b>SBI0610-06</b> | 150 × 250 × 0,06 | <b>SBI01216-08</b> | 300 × 400 × 0,08 | <b>SBI04735-08</b> | 1200 × 900 × 0,08  |
| <b>SBI0612-06</b> | 150 × 300 × 0,06 | <b>SBI01220-08</b> | 300 × 500 × 0,08 | <b>SBI04747-08</b> | 1200 × 1200 × 0,08 |
| <b>SBI0810-06</b> | 200 × 250 × 0,06 | <b>SBI01418-06</b> | 350 × 450 × 0,06 | <b>SBI04771-08</b> | 1200 × 1800 × 0,08 |
| <b>SBI0812-06</b> | 200 × 300 × 0,06 | <b>SBI01620-08</b> | 400 × 500 × 0,08 |                    |                    |
| <b>SBI0816-06</b> | 200 × 400 × 0,06 | <b>SBI01624-08</b> | 400 × 600 × 0,08 |                    |                    |

### SAC À DÉCHETS ESD EN POLYÉTHYLÈNE

DIMENSIONS STANDARD (MM) :


|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| <b>KG30-300</b>  | 30L, 300+2F100 × 600 × 0,03   |
| <b>KG90-420</b>  | 90L, 420+2F140 × 850 × 0,05   |
| <b>KG120-380</b> | 120L 380+2F160 × 1100 × 0,06  |
| <b>KG120-700</b> | 120L, 700+2F100 × 1100 × 0,06 |
| <b>KG120-500</b> | 120L, 500+2F200 × 1200 × 0,08 |



## HOUSSE À SOUFFLETS ESD EN POLYÉTHYLÈNE

### DESCRIPTION DÉTAILLÉE

- ▲ Fabriquée à partir d'un film en polyéthylène, rose, dissipateur
- ▲ Convient pour protéger les palettes et les conteneurs de stockage contre les ESD
- ▲ Recyclable et sans amines
- ▲ Couleur rose
- ▲ Conforme aux normes IEC 61340-5-1, RoHS, REACH
- ▲ Logo de signalisation « ESD » et symbole de recyclage imprimés
- ▲ Disponible en plusieurs tailles standard et sur mesure

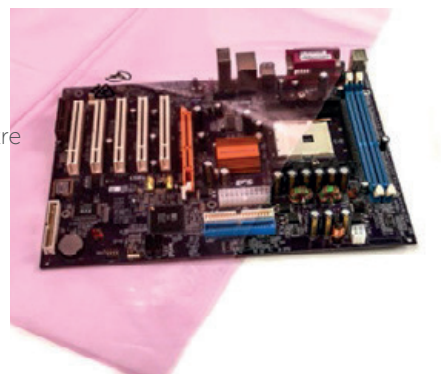

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| RÉSISTANCE DE SURFACE      | $R_s = 10^9 - 10^{11}$       |
| TEMPS DE DÉCHARGE          | de 1000V à 100V < 2 secondes |
| CONFORME À LA NORME        | PN-EN (IEC) 61340-5-1        |
| CONFORME À LA DIRECTIVE UE | RoHS et REACH                |

Toutes les caractéristiques techniques sont fournies dans nos fiches techniques

### DIMENSIONS STANDARD (MM) :

400+2F180 x 1150 x 0,06  
600+2F200 x 700 x 0,06  
700+2F100 x 1100 x 0,06  
1090+2F420 x 1600 x 0,08  
1250+2F425 x 900 x 0,08  
1250+2F425 x 1850 x 0,08



Personnalisation possible pour les dimensions et les épaisseurs : nous consulter

## GAINE, FILM ESD EN POLYÉTHYLÈNE

### DESCRIPTION DÉTAILLÉE

- ▲ Fabriqué en polyéthylène basse densité, rose, dissipateur
- ▲ Préserve vos produits sensibles contre les décharges électrostatiques (ESD)
- ▲ Thermosoudable
- ▲ Recyclable et sans amines
- ▲ Couleur rose
- ▲ Conforme aux normes IEC 61340-5-1, RoHS, REACH
- ▲ Logo de signalisation « ESD » et symbole de recyclage imprimés
- ▲ Disponible en plusieurs tailles standard et sur mesure



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| RÉSISTANCE DE SURFACE      | $R_s = 10^9 - 10^{11}$       |
| TEMPS DE DÉCHARGE          | de 1000V à 100V < 2 secondes |
| CONFORME À LA NORME        | PN-EN (IEC) 61340-5-1        |
| CONFORME À LA DIRECTIVE UE | RoHS et REACH                |

Toutes les caractéristiques techniques sont fournies dans nos fiches techniques

### DIMENSIONS STANDARD (MM) :

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 100 x 250m x 0,06 | 700 x 250m x 0,08  |
| 150 x 250m x 0,06 | 800 x 250m x 0,08  |
| 200 x 250m x 0,06 | 900 x 250m x 0,08  |
| 250 x 250m x 0,06 | 1000 x 250m x 0,08 |
| 300 x 250m x 0,06 |                    |
| 350 x 250m x 0,06 |                    |
| 400 x 250m x 0,08 |                    |
| 450 x 250m x 0,08 |                    |
| 500 x 250m x 0,08 |                    |
| 600 x 250m x 0,08 |                    |



Personnalisation possible pour les dimensions et les épaisseurs : nous consulter

## NOS RÉFÉRENCES

### HOUSSE À SOUFFLETS ESD EN POLYÉTHYLÈNE

DIMENSIONS STANDARD (MM) :

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| <b>HS40045-06</b>  | 400+2F180 × 1150 × 0,06  |
| <b>HS60028-06</b>  | 600+2F200 × 700 × 0,06   |
| <b>HS70043-06</b>  | 700+2F100 × 1100 × 0,06  |
| <b>HS109063-08</b> | 1090+2F420 × 1600 × 0,08 |
| <b>HS125035-08</b> | 1250+2F425 × 900 × 0,08  |
| <b>HS125073-08</b> | 1250+2F425 × 1850 × 0,08 |

### GAINE, FILM ESD EN POLYÉTHYLÈNE

DIMENSIONS STANDARD (MM) :


|                  |                   |                  |                    |
|------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| <b>GF4610-06</b> | 100 × 250M × 0,06 | <b>GF2810-08</b> | 700 × 250M × 0,08  |
| <b>GF610-06</b>  | 150 × 250M × 0,06 | <b>GF2110-08</b> | 800 × 250M × 0,08  |
| <b>GF810-06</b>  | 200 × 250M × 0,06 | <b>GF3510-08</b> | 900 × 250M × 0,08  |
| <b>GF1010-06</b> | 250 × 250M × 0,06 | <b>GF3910-08</b> | 1000 × 250M × 0,08 |
| <b>GF1210-06</b> | 300 × 250M × 0,06 |                  |                    |
| <b>GF1410-06</b> | 350 × 250M × 0,06 |                  |                    |
| <b>GF1610-08</b> | 400 × 250M × 0,08 |                  |                    |
| <b>GF1810-08</b> | 450 × 250M × 0,08 |                  |                    |
| <b>GF2010-08</b> | 500 × 250M × 0,08 |                  |                    |
| <b>GF2410-08</b> | 600 × 250M × 0,08 |                  |                    |



## EMBALLAGE À BULLES ESD EN POLYÉTHYLÈNE (POCHETTES, FEUILLES, FILMS)

### DESCRIPTION DÉTAILLÉE

- ▲ Fabriqué à partir d'un film en polyéthylène basse densité, rose, dissipateur
- ▲ Préserve vos produits sensibles contre les décharges électrostatiques (ESD) et offre une excellente protection mécanique
- ▲ Recyclable et sans amines
- ▲ Couleur rose
- ▲ Conforme aux normes IEC 61340-5-1, RoHS, REACH
- ▲ Disponible en plusieurs tailles standard et sur mesure

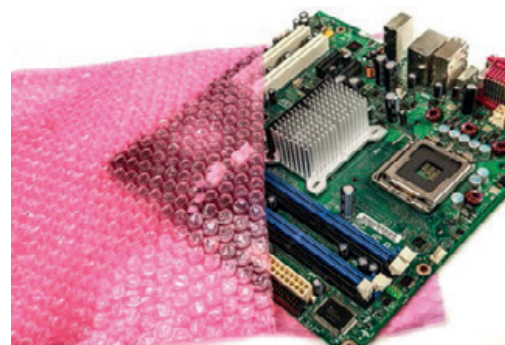

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| RÉSISTANCE DE SURFACE      | $R_s = 10^9 - 10^{11}$       |
| TEMPS DE DÉCHARGE          | de 1000V à 100V < 2 secondes |
| CONFORME À LA NORME        | PN-EN (IEC) 61340-5-1        |
| CONFORME À LA DIRECTIVE UE | RoHS et REACH                |
| NOMBRE DES COUCHES         | 2 ou 3 couches               |
| DIAMÈTRE DES BULLES        | 10 mm                        |

Toutes les caractéristiques techniques sont fournies dans nos fiches techniques

### NOTRE GAMME :

Nous proposons deux types d'emballages à bulles ESD :

- Pochettes et feuilles ESD à bulles
- Films ESD à bulles en rouleaux

### DIMENSIONS STANDARD (MM) :

| Pochette  | Feuille   | Films en rouleaux |
|-----------|-----------|-------------------|
| 100 x 150 | 400 x 400 | 1,2m x 100m       |
| 130 x 200 | 600 x 600 | 0,6m x 100m       |
| 150 x 225 |           |                   |
| 200 x 250 |           |                   |
| 200 x 300 |           |                   |
| 250 x 350 |           |                   |
| 300 x 400 |           |                   |
| 400 x 500 |           |                   |



Personnalisation possible  
pour les dimensions et les  
épaisseurs : nous consulter

## FILM ÉTIRABLE ESD EN POLYÉTHYLÈNE (MANUEL)

### DESCRIPTION DÉTAILLÉE

- ▲ Convient pour emballage manuel
- ▲ Fabriqué en polyéthylène basse densité, rose, dissipateur
- ▲ Préserve vos produits sensibles contre les décharges électrostatiques (ESD)
- ▲ Conforme aux normes IEC 61340-5-1, RoHS, REACH
- ▲ Recyclable et sans amines
- ▲ Couleur rose



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| RÉSISTANCE DE SURFACE      | $R_s = 10^9 - 10^{11}$       |
| TEMPS DE DÉCHARGE          | de 1000V à 100V < 2 secondes |
| CONFORME À LA NORME        | PN-EN (IEC) 61340-5-1        |
| CONFORME À LA DIRECTIVE UE | RoHS et REACH                |

Toutes les caractéristiques techniques sont fournies dans nos fiches techniques

### NOTRE GAMME :



Sur demande, possibilité d'utilisation  
d'un film ESD adapté aux besoins de client



## NOS RÉFÉRENCES

### EMBALLAGE À BULLES ESD EN POLYÉTHYLÈNE (POCHETTES, FEUILLES, FILMS)

DIMENSIONS STANDARD (MM) :

| Pochettes     |           | Feuilles      |           | Films en rouleaux |               |
|---------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|---------------|
| <b>EB46</b>   | 100 × 150 | <b>EB1616</b> | 400 × 400 | <b>EB4739</b>     | 1,2 m × 100 m |
| <b>EB58</b>   | 130 × 200 | <b>EB2424</b> | 600 × 600 | <b>EB2439</b>     | 0,6 m × 100 m |
| <b>EB69</b>   | 150 × 225 |               |           |                   |               |
| <b>EB810</b>  | 200 × 250 |               |           |                   |               |
| <b>EB812</b>  | 200 × 300 |               |           |                   |               |
| <b>EB1014</b> | 250 × 350 |               |           |                   |               |
| <b>EB1216</b> | 300 × 400 |               |           |                   |               |
| <b>EB1620</b> | 400 × 500 |               |           |                   |               |

## FILM ÉTIRABLE ESD EN POLYÉTHYLÈNE (AUTOMATIQUE)

### DESCRIPTION DÉTAILLÉE

- ▲ Convient pour emballage automatique
- ▲ Fabriqué en polyéthylène basse densité, rose, dissipateur
- ▲ Préserve vos produits sensibles contre les décharges électrostatiques (ESD)
- ▲ Conforme aux normes IEC 61340-5-1, RoHS, REACH
- ▲ Recyclable et sans amines
- ▲ Couleur rose



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| RÉSISTANCE DE SURFACE      | $R_s = 10^9 - 10^{11}$       |
| TEMPS DE DÉCHARGE          | de 1000V à 100V < 2 secondes |
| CONFORME À LA NORME        | PN-EN (IEC) 61340-5-1        |
| CONFORME À LA DIRECTIVE UE | RoHS et REACH                |

Toutes les caractéristiques techniques sont fournies dans nos fiches techniques

### NOTRE GAMME :

⚠ Sur demande, possibilité d'utilisation d'un film ESD adapté aux besoins de client

## EMBALLAGE MOUSSE ESD EN POLYÉTHYLÈNE

### DESCRIPTION DÉTAILLÉE

- ▲ Préserve vos produits sensibles contre les décharges électrostatiques (ESD) et offre une excellente protection mécanique (par absorption des chocs)
- ▲ Conforme aux normes IEC 61340-5-1, RoHS, REACH
- ▲ Couleur rose ou orange
- ▲ Recyclable et sans amines



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| RÉSISTANCE DE SURFACE      | $R_s = 10^9 - 10^{11}$       |
| TEMPS DE DÉCHARGE          | de 1000V à 100V < 2 secondes |
| CONFORME À LA NORME        | PN-EN (IEC) 61340-5-1        |
| CONFORME À LA DIRECTIVE UE | RoHS et REACH                |
| POIDS                      | 25 kg/m <sup>3</sup>         |

Toutes les caractéristiques techniques sont fournies dans nos fiches techniques

### NOTRE GAMME :

Nous proposons deux types d'emballages mousse:

- Pochettes et feuilles mousse ESD en polyéthylène
- Housses et emballages dédiés (tailles sur mesure)


### DIMENSIONS STANDARD (MM) :

⚠ Fabrication sur demande

## EMBALLAGE MOUSSE ALVÉOLÉE ESD EN POLYURÉTHANE

### DESCRIPTION DÉTAILLÉE

- ▲ Préserve vos produits sensibles contre les décharges électrostatiques (ESD) et offre une excellente protection mécanique (absorption des chocs)
- ▲ Conforme aux normes IEC 61340-5-1, RoHS, REACH
- ▲ Couleur orange
- ▲ Recyclable et sans amines

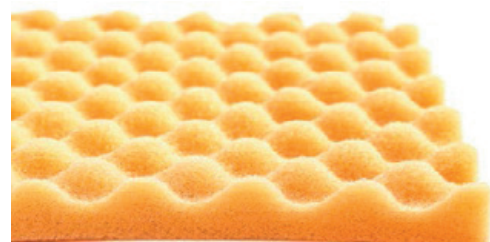

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| RÉSISTANCE DE SURFACE      | $R_s = 10^9 - 10^{11}$       |
| TEMPS DE DÉCHARGE          | de 1000V à 100V < 2 secondes |
| CONFORME À LA NORME        | PN-EN (IEC) 61340-5-1        |
| CONFORME À LA DIRECTIVE UE | RoHS et REACH                |
| POIDS                      | 25 kg/m <sup>3</sup>         |

*Toutes les caractéristiques techniques sont fournies dans nos fiches techniques*

### NOTRE GAMME :



**Fabrication sur demande**



## NOTES :

## PROTECTION ANTISTATIQUE

**EMBALLAGES**  
CONDUCTEURS

## POCHETTE CONDUCTRICE ESD EN POLYÉTHYLÈNE

### DESCRIPTION DÉTAILLÉE

- ▲ Fabriquée à partir d'un film en polyéthylène basse densité chargé de carbone
- ▲ Préserve vos produits sensibles contre les décharges électrostatiques (ESD)
- ▲ Convient pour la zone EPA et pour la zone à risque d'explosion
- ▲ Thermosoudable
- ▲ Recyclable et sans amines
- ▲ Couleur noir
- ▲ Conforme aux normes IEC 61340-5-1, RoHS, REACH
- ▲ Logo de signalisation « ESD » et symbole de recyclage sur la pochette
- ▲ Disponible en plusieurs tailles standard et sur mesure



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| RÉSISTANCE DE SURFACE      | $R_s = 10^4 - 10^5$   |
| CONFORME À LA NORME        | PN-EN (IEC) 61340-5-1 |
| CONFORME À LA DIRECTIVE UE | RoHS et REACH         |

Toutes les caractéristiques techniques sont fournies dans nos fiches techniques

### DIMENSIONS STANDARD (MM) :

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| 100 x 130 x 0,06 | 250 x 250 x 0,06 | 500 x 600 x 0,08 |
| 100 x 150 x 0,06 | 250 x 300 x 0,06 | 500 x 700 x 0,08 |
| 130 x 200 x 0,06 | 250 x 350 x 0,06 | 500 x 900 x 0,08 |
| 130 x 250 x 0,06 | 250 x 500 x 0,06 | 660 x 660 x 0,08 |
| 150 x 200 x 0,06 | 300 x 350 x 0,08 | 700 x 800 x 0,08 |
| 150 x 250 x 0,06 | 300 x 400 x 0,08 | 700 x 900 x 0,08 |
| 150 x 300 x 0,06 | 300 x 500 x 0,08 |                  |
| 200 x 250 x 0,06 | 350 x 450 x 0,08 |                  |
| 200 x 300 x 0,06 | 400 x 500 x 0,08 |                  |
| 200 x 400 x 0,06 | 400 x 600 x 0,08 |                  |



Personnalisation possible pour les dimensions et les épaisseurs : nous consulter

## HOUSSE CONDUCTRICE ESD EN POLYÉTHYLÈNE

### DESCRIPTION DÉTAILLÉE

- ▲ Fabriquée à partir d'un film en polyéthylène basse densité chargé de carbone
- ▲ Préserve vos produits sensibles contre les décharges électrostatiques (ESD)
- ▲ Convient pour la zone EPA et pour la zone à risque d'explosion
- ▲ Thermosoudable
- ▲ Recyclable et sans amines
- ▲ Couleur noir
- ▲ Conforme aux normes IEC 61340-5-1, RoHS, REACH
- ▲ Logo de signalisation « ESD » et symbole de recyclage imprimés
- ▲ Disponible en plusieurs tailles standard et sur mesure



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| RÉSISTANCE DE SURFACE      | $R_s = 10^4 - 10^5$   |
| CONFORME À LA NORME        | PN-EN (IEC) 61340-5-1 |
| CONFORME À LA DIRECTIVE UE | RoHS et REACH         |

Toutes les caractéristiques techniques sont fournies dans nos fiches techniques

### DIMENSIONS STANDARD (MM) :

|                          |
|--------------------------|
| 400+2F180 x 1150 x 0,06  |
| 600+2F200 x 700 x 0,06   |
| 700+2F100 x 1100 x 0,06  |
| 1090+2F420 x 1600 x 0,08 |
| 1250+2F425 x 900 x 0,08  |
| 1250+2F425 x 1850 x 0,08 |



Personnalisation possible pour les dimensions et les épaisseurs : nous consulter



## NOS RÉFÉRENCES

### POCHETTE CONDUCTRICE ESD EN POLYÉTHYLÈNE

DIMENSIONS STANDARD (MM) :

|                  |                  |                   |                  |                   |                  |
|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>KH-045-06</b> | 100 × 130 × 0,06 | <b>KH-1010-06</b> | 250 × 250 × 0,06 | <b>KH-2024-08</b> | 500 × 600 × 0,08 |
| <b>KH-046-06</b> | 100 × 150 × 0,06 | <b>KH-1012-06</b> | 250 × 300 × 0,06 | <b>KH-2028-08</b> | 500 × 700 × 0,08 |
| <b>KH-058-06</b> | 130 × 200 × 0,06 | <b>KH-1014-06</b> | 250 × 350 × 0,06 | <b>KH-2035-08</b> | 500 × 900 × 0,08 |
| <b>KH-510-06</b> | 130 × 250 × 0,06 | <b>KH-1020-06</b> | 250 × 500 × 0,06 | <b>KH-2626-08</b> | 660 × 660 × 0,08 |
| <b>KH-068-06</b> | 150 × 200 × 0,06 | <b>KH-1214-08</b> | 300 × 350 × 0,08 | <b>KH-2831-08</b> | 700 × 800 × 0,08 |
| <b>KH-610-06</b> | 150 × 250 × 0,06 | <b>KH-1216-08</b> | 300 × 400 × 0,08 | <b>KH-2835-08</b> | 700 × 900 × 0,08 |
| <b>KH-612-06</b> | 150 × 300 × 0,06 | <b>KH-1220-08</b> | 300 × 500 × 0,08 |                   |                  |
| <b>KH-810-06</b> | 200 × 250 × 0,06 | <b>KH-1418-08</b> | 350 × 450 × 0,08 |                   |                  |
| <b>KH-812-06</b> | 200 × 300 × 0,06 | <b>KH-1620-08</b> | 400 × 500 × 0,08 |                   |                  |
| <b>KH-816-06</b> | 200 × 400 × 0,06 | <b>KH-1624-08</b> | 400 × 600 × 0,08 |                   |                  |

### HOUSSE CONDUCTRICE ESD EN POLYÉTHYLÈNE

DIMENSIONS STANDARD (MM) :

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>HC2024-08</b> | 500 × 600 × 0,08 |
| <b>HC2028-08</b> | 500 × 700 × 0,08 |
| <b>HC2035-08</b> | 500 × 900 × 0,08 |
| <b>HC2626-08</b> | 660 × 660 × 0,08 |
| <b>HC2831-08</b> | 700 × 800 × 0,08 |
| <b>HC2835-08</b> | 700 × 900 × 0,08 |

## GAINE CONDUCTRICE ESD EN POLYÉTHYLÈNE

### DESCRIPTION DÉTAILLÉE

- ▲ Fabriquée à partir d'un film en polyéthylène basse densité chargé de carbone
- ▲ Préserve vos produits sensibles contre les décharges électrostatiques (ESD)
- ▲ Convient pour la zone EPA et pour la zone à risque d'explosion
- ▲ Thermosoudable
- ▲ Recyclable et sans amines
- ▲ Couleur noir
- ▲ Conforme aux normes IEC 61340-5-1, RoHS, REACH
- ▲ Logo de signalisation « ESD » et symbole de recyclage imprimés
- ▲ Disponible en plusieurs tailles standard et sur mesure



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| RÉSISTANCE DE SURFACE      | $R_s = 10^4 - 10^5$   |
| CONFORME À LA NORME        | PN-EN (IEC) 61340-5-1 |
| CONFORME À LA DIRECTIVE UE | RoHS et REACH         |

Toutes les caractéristiques techniques sont fournies dans nos fiches techniques

### DIMENSIONS STANDARD (MM) :

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 100 x 250m x 0,06 | 450 x 250m x 0,08  |
| 150 x 250m x 0,06 | 500 x 250m x 0,08  |
| 200 x 250m x 0,06 | 600 x 250m x 0,08  |
| 250 x 250m x 0,06 | 700 x 250m x 0,08  |
| 300 x 250m x 0,06 | 800 x 250m x 0,08  |
| 350 x 250m x 0,06 | 900 x 250m x 0,08  |
| 400 x 250m x 0,08 | 1000 x 250m x 0,08 |



Personnalisation possible pour les dimensions et les épaisseurs : nous consulter

## EMBALLAGE CONDUCTEUR À BULLES ESD EN POLYÉTHYLÈNE (POCHETTES, FEUILLES, FILMS)

### DESCRIPTION DÉTAILLÉE

- ▲ Fabriqué à partir d'un film à bulles en polyéthylène basse densité chargé de carbone
- ▲ Préserve vos produits sensibles contre les décharges électrostatiques (ESD) et offre une excellente protection mécanique
- ▲ Convient pour la zone EPA et pour la zone à risque d'explosion
- ▲ Thermosoudable
- ▲ Recyclable et sans amines
- ▲ Couleur noir
- ▲ Conforme aux normes IEC 61340-5-1, RoHS, REACH
- ▲ Logo de signalisation « ESD » et symbole de recyclage imprimés
- ▲ Disponible en plusieurs tailles standard et sur mesure



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| RÉSISTANCE DE SURFACE      | $R_s = 10^4 - 10^5$   |
| CONFORME À LA NORME        | PN-EN (IEC) 61340-5-1 |
| CONFORME À LA DIRECTIVE UE | RoHS et REACH         |
| NOMBRE DES COUCHES         | 2 OU 3 COUCHES        |
| DIAMÈTRE DES BULLES        | 10MM                  |

Toutes les caractéristiques techniques sont fournies dans nos fiches techniques

### NOTRE GAMME :

Nous proposons les emballages conducteurs à bulles :

- Pochettes et feuilles à bulles
- Films à bulles en rouleaux

### DIMENSIONS STANDARD (MM) :

| Pochettes | Feuilles  | Films en rouleaux |
|-----------|-----------|-------------------|
| 100 x 150 | 400 x 400 | 1,2m x 100m       |
| 130 x 200 | 600 x 600 | 0,6m x 100m       |
| 150 x 225 |           |                   |
| 200 x 250 |           |                   |
| 200 x 300 |           |                   |
| 250 x 350 |           |                   |
| 300 x 400 |           |                   |
| 400 x 500 |           |                   |



Personnalisation possible pour les dimensions et les épaisseurs : nous consulter

## NOS RÉFÉRENCES

### GAINE CONDUCTRICE ESD EN POLYÉTHYLÈNE

DIMENSIONS STANDARD (MM) :

|                   |                   |                   |                    |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>KI-410-06</b>  | 100 × 250M × 0,06 | <b>KI-1810-08</b> | 450 × 250M × 0,08  |
| <b>KI-610-06</b>  | 150 × 250M × 0,06 | <b>KI-2010-08</b> | 500 × 250M × 0,08  |
| <b>KI-810-06</b>  | 200 × 250M × 0,06 | <b>KI-2410-08</b> | 600 × 250M × 0,08  |
| <b>KI-1010-06</b> | 250 × 250M × 0,06 | <b>KI-2810-08</b> | 700 × 250M × 0,08  |
| <b>KI-1210-06</b> | 300 × 250M × 0,06 | <b>KI-3110-08</b> | 800 × 250M × 0,08  |
| <b>KI-1410-06</b> | 350 × 250M × 0,06 | <b>KI-3510-08</b> | 900 × 250M × 0,08  |
| <b>KI-1610-08</b> | 400 × 250M × 0,08 | <b>KI-3910-08</b> | 1000 × 250M × 0,08 |

### EMBALLAGE CONDUCTEUR À BULLES ESD EN POLYÉTHYLÈNE

DIMENSIONS STANDARD (MM) :

| Pochettes      |           | Feuilles       |           | Films en rouleaux |              |
|----------------|-----------|----------------|-----------|-------------------|--------------|
| <b>ECB046</b>  | 100 × 150 | <b>ECB1616</b> | 400 × 400 | <b>ECB4739</b>    | 1,2M × 100 m |
| <b>ECB058</b>  | 130 × 200 | <b>ECB2424</b> | 600 × 600 | <b>ECB2439</b>    | 0,6M × 100 m |
| <b>ECB068</b>  | 150 × 225 | <b>ECB810</b>  | 200 × 250 |                   |              |
| <b>ECB812</b>  | 200 × 300 | <b>ECB1014</b> | 250 × 350 |                   |              |
| <b>ECB1216</b> | 300 × 400 | <b>ECB1620</b> | 400 × 500 |                   |              |





**ESD  
Packaging  
Solutions**

## EMBALLAGE MOUSSE CONDUCTEUR ESD EN POLYÉTHYLÈNE OU POLYURÉTHANE

### DESCRIPTION DÉTAILLÉE

- ▲ Fabriqué à partir de la mousse en polyéthylène (ou polyuréthane) chargé de carbone
- ▲ Préserve vos produits sensibles contre les décharges électrostatiques (ESD) et offre une excellente protection mécanique pendant le transport ou le stockage (absorption des chocs)
- ▲ Conforme aux normes IEC 61340-5-1, RoHS, REACH
- ▲ Couleur noir
- ▲ Recyclable et sans amines
- ▲ Disponible en plusieurs tailles standard et sur mesure



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| RÉSISTANCE DE SURFACE      | $R_s = 10^4 - 10^5$   |
| CONFORME À LA NORME        | PN-EN (IEC) 61340-5-1 |
| CONFORME À LA DIRECTIVE UE | RoHS et REACH         |

Toutes les caractéristiques techniques sont fournies dans nos fiches techniques

### NOTRE GAMME :

Nous proposons plusieurs emballages mousse conducteurs :

- Pochettes et feuilles ESD
- Housses dédiées (tailles sur mesure)

## EMBALLAGE RIGIDE CONDUCTEUR ESD EN CARTON ONDULÉ (BOÎTES, BACS, RACKS, CLOISONS, SUPPORTS)

### DESCRIPTION DÉTAILLÉE

- ▲ Fabriqué en carton ondulé
- ▲ Préserve vos produits sensibles contre les décharges électrostatiques (ESD) et offre une excellente protection mécanique pendant le transport ou le stockage
- ▲ Résistant à l'abrasion
- ▲ Maintient ses propriétés ESD même à très faible taux d'humidité
- ▲ Couleur noir
- ▲ Conforme aux normes IEC 61340-5-1, RoHS, REACH
- ▲ Disponible en plusieurs tailles standard et sur mesure



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| RÉSISTANCE DE SURFACE      | $R_s = 10^4 - 10^5$   |
| CONFORME À LA NORME        | PN-EN (IEC) 61340-5-1 |
| RÉSISTANCE DE SURFACE      | $R_s = 10^4 - 10^5$   |
| CONFORME À LA NORME        | PN-EN (IEC) 61340-5-1 |
| CONFORME À LA DIRECTIVE UE | RoHS et REACH         |

Toutes les caractéristiques techniques sont fournies dans nos fiches techniques

### NOTRE GAMME :

Nous proposons plusieurs types d'emballages rigides conducteurs en carton ondulé :


- Boîtes, bacs (transport, stockage)
- Cloisons et séparateurs (aménagement boîtes et bacs)
- Autres systèmes d'emballages de transport

## EMBALLAGE RIGIDE CONDUCTEUR ESD EN POLYPROPYLENE (BOÎTES, BACS, RACKS, CLOISONS, SUPPORTS)

### DESCRIPTION DÉTAILLÉE

- ▲ Fabriqué en polypropylène conducteur
- ▲ Préserve vos produits sensibles contre les décharges électrostatiques (ESD) et offre une excellente protection mécanique pendant le transport et / ou le stockage
- ▲ Résistant à l'abrasion
- ▲ Haute résistance permettant un usage multiple
- ▲ Maintient ses propriétés ESD même à très faible taux d'humidité
- ▲ Couleur noir
- ▲ Conforme aux normes IEC 61340-5-1, RoHS, REACH
- ▲ Disponible en plusieurs tailles standard et sur mesure

NOUVEAU !

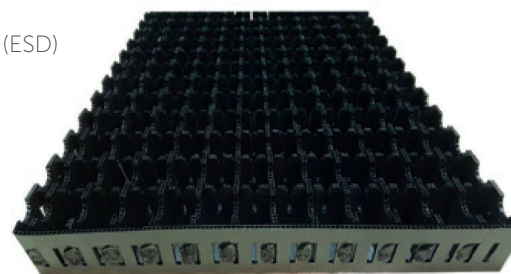

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| RÉSISTANCE DE SURFACE      | $R_s = 10^4 - 10^5$   |
| CONFORME À LA NORME        | PN-EN (IEC) 61340-5-1 |
| CONFORME À LA DIRECTIVE UE | RoHS et REACH         |
| EPAISSEUR                  | 3MM I 4MM             |
| POIDS                      | 550G/M2 ; 750G/M2     |

Toutes les caractéristiques techniques sont fournies dans nos fiches techniques

### NOTRE GAMME :

Nous proposons plusieurs types d'emballages rigides en polypropylène:

- Boîtes, bacs simplifiant le transport
- Cloisons et séparateurs - pour aménagement de boîtes et bacs
- Autres solutions de transport



## BACS ET CONTENEURS CONDUCTEURS ESD (STOCKAGE ET TRANSPORT)

### DESCRIPTION DÉTAILLÉE

- ▲ Fabriqué en polypropylène conducteur
- ▲ Préserve vos produits sensibles contre les décharges électrostatiques (ESD)
- ▲ Solution empilable, développée spécialement pour le stockage et le transport en toute sécurité
- ▲ Haute résistance permettant un usage multiple
- ▲ Conforme aux normes IEC 61340-5-1, RoHS, REACH
- ▲ Couleur noir



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| RÉSISTANCE DE SURFACE      | $R_s = 10^4 - 10^5$   |
| CONFORME À LA NORME        | PN-EN (IEC) 61340-5-1 |
| CONFORME À LA DIRECTIVE UE | RoHS et REACH         |

Toutes les caractéristiques techniques sont fournies dans nos fiches techniques

### DIMENSIONS STANDARD (MM) :

#### Pour le transport Pour le stockage

|             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| 400x300x75  | 600x400x220 | 90x102x54   |
| 400x300x120 | 600x400x270 | 170x102x78  |
| 400x300x170 | 600x400x320 | 230x147x132 |
| 400x300x220 | 600x400x420 | 350x210x145 |
| 400x300x270 | 800x600x120 | 350x210x200 |
| 400x300x320 | 800x600x220 | 500x310x200 |
| 600x400x75  | 800x600x320 |             |
| 600x400x120 | 800x600x420 |             |
| 600x400x170 |             |             |

## PALETTE CONDUCTRICE ESD (LÉGÈRE OU STANDARD)

### DESCRIPTION DÉTAILLÉE

- ▲ Fabriquée en polypropylène conducteur
- ▲ Palette légère avec 6 ou 9 pieds
- ▲ Palette standard avec 3 semelles chanfreinées et rebords antichute
- ▲ Développée spécialement pour le stockage et le transport en toute sécurité
- ▲ Préserve vos produits sensibles contre les décharges électrostatiques (ESD)
- ▲ Haute résistance permettant un usage multiple
- ▲ Conforme aux normes IEC 61340-5-1, RoHS, REACH
- ▲ Logo de signalisation « ESD » imprimé
- ▲ Couleur noir



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| RÉSISTANCE DE SURFACE      | $R_s = 10^4 - 10^5$   |
| CONFORME À LA NORME        | PN-EN (IEC) 61340-5-1 |
| CONFORME À LA DIRECTIVE UE | RoHS et REACH         |

Toutes les caractéristiques techniques sont fournies dans nos fiches techniques

### DIMENSIONS STANDARD (MM) :

#### Légère Standard

|               |               |
|---------------|---------------|
| 800x600x130   | 1200x800x152  |
| 200x800x150   | 1200x1000x152 |
| 1200x1000x150 |               |



## NOS RÉFÉRENCES

### BACS ET CONTENEURS CONDUCTEURS ESD

DIMENSIONS STANDARD (MM) :

#### Pour le transport

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| <b>K1283</b> | 400 × 300 × 75  |
| <b>K1284</b> | 400 × 300 × 120 |
| <b>K1285</b> | 400 × 300 × 170 |
| <b>K1286</b> | 400 × 300 × 220 |
| <b>K1287</b> | 400 × 300 × 270 |
| <b>K1288</b> | 400 × 300 × 320 |
| <b>K1289</b> | 600 × 400 × 75  |
| <b>K1290</b> | 600 × 400 × 120 |
| <b>K1291</b> | 600 × 400 × 170 |

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| <b>K1292</b> | 600 × 400 × 220 |
| <b>K1293</b> | 600 × 400 × 270 |
| <b>K1294</b> | 600 × 400 × 320 |
| <b>K1295</b> | 600 × 400 × 420 |
| <b>K1296</b> | 800 × 600 × 120 |
| <b>K1297</b> | 800 × 600 × 220 |
| <b>K1298</b> | 800 × 600 × 320 |
| <b>K1299</b> | 800 × 600 × 420 |

#### Pour le stockage

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| <b>K1300</b> | 90 × 102 × 54   |
| <b>K1301</b> | 170 × 102 × 78  |
| <b>K1302</b> | 230 × 147 × 132 |
| <b>K1303</b> | 350 × 210 × 145 |
| <b>K1305</b> | 350 × 210 × 200 |
| <b>K1306</b> | 500 × 310 × 200 |

### PALETTE CONDUCTRICE ESD

DIMENSIONS STANDARD (MM) :

#### Légère

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| <b>PCL31265</b> | 800 × 600 × 130   |
| <b>PCL8316</b>  | 200 × 800 × 150   |
| <b>PCL47396</b> | 1200 × 1000 × 150 |

#### Standard

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| <b>PCS47316</b> | 1200 × 800 × 152  |
| <b>PCS47396</b> | 1200 × 1000 × 152 |

