

Séparateur MAESTRO 3E




Le séparateur MAESTRO 3E permet la séparation aussi bien des petits que des grands circuits imprimés.
La table de dépose peut être continuellement ajustée à la position de travail la plus appropriée.
La distance entre la lame linéaire et la table de dépose peut être ajustée pour assurer que les bandes tombent et soient triées.



Sécurité d'utilisation


La plaque de circuits imprimés est placée avec sa cannelure pré-découpée sur la lame linéaire et la lame circulaire est alors tirée manuellement à travers la plaque. La distance entre le guide supérieur et la lame linéaire est ajustable pour assurer que le circuit imprimé soit seulement séparé dans la cannelure pré-découpée.

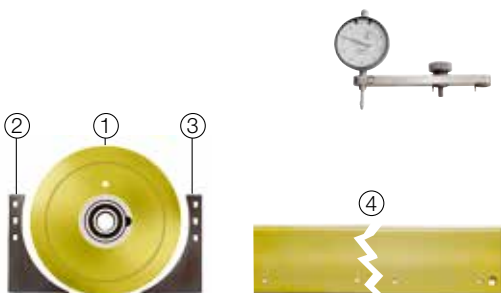

Données techniques

Principe de séparation	Côté composants	lame circulaire
	Côté soudure	lame linéaire
Mode de séparation	Manuel	
Longueur de séparation	max. 450 mm	
Matière	FR4, Aluminium	
Température / Fonction.	+ 5 - 40°C / 10 - 85%	
Humidité sans Stockage	+ 0 - 60°C / 20 - 80%	
condensation Transport	- 25 - 60°C / 20 - 80%	
Poids	22 kg	
Dimensions : Hauteur x Profondeur x largeur	455 x 700 x 350 mm	
Normes de sécurité	CE, FCC classe A	


Hauteur maximale des composants à côté de la rainure




Agrandissement des dimensions extérieures après séparation

0,2 mm nominal

La rainure peut être interrompue par des découpes



En cas de dépassement de composants, la lame linéaire devra être partiellement interrompue.
Sur demande si besoin.



Réf article	Produit	
8933945	Séparateur MAESTRO 3E/450	
Livraison	Séparateur Clé six pans 2 mm Manuel d'utilisation allemand/anglais	
Réf article	Accessoires	
8970208.001	Outil de réglage des lames pour MAESTRO 3E/4S	
Pos.	Réf. article	Pièces d'usure
1	8930509.001	Lame circulaire supérieure FR4
2	8936615.001	Protection 2
3	8936614.001	Protection 1
4	8933394.001	Lame linéaire 450

- Siège en Allemagne
- Filiales cab à travers le monde
520 partenaires dans plus de
80 pays.

cab est représenté dans tous les centres
économiques mondiaux.



Allemagne

cab Produkttechnik
GmbH & Co KG
Postfach 1904
76007 Karlsruhe
Wilhelm-Schickard-Str. 14
76131 Karlsruhe
Telefon +49 721 6626-0
Telefax +49 721 6626-249
www.cab.de
info@cab.de

D'autres adresses de représentations
cab sont disponibles sur demande.

France

cab technologies s.a.r.l.
67350 Niedermodern
Téléphone +33 388 722 501
www.cab-technologies.fr
info@cab-technologies.fr

USA

cab Technology Inc.
Tyngsboro MA, 01879
Phone +1 978 649 0293
www.cab.de/us
info.us@cab.de

Asie 亚洲

cab Technology Co, Ltd.
希爱比科技股份有限公司
Junghe, Taipei, Taiwan
Phone +886 2 8227 3966
www.cab.de/tw
info.asia@cab.de

Chine 中国

cab (Shanghai) Trading Co.,
世博(上海)贸易有限公司
Phone +86 21 6236-3161
www.cab.de/cn
info.cn@cab.de

Cette documentation ainsi que sa traduction sont la propriété de cab Produkttechnik GmbH & Co KG.

Tout usage, représentation, reproduction ou traduction de ce manuel, intégral ou partiel nécessite au préalable notre autorisation écrite. © Copyright cab/9008523.

Les indications sur le programme de livraison, l'aspect et les données techniques correspondent aux connaissances existantes lors de l'impression.
Sous réserve de modifications.